



Encombres PV180
en version moteur et coffret à droite

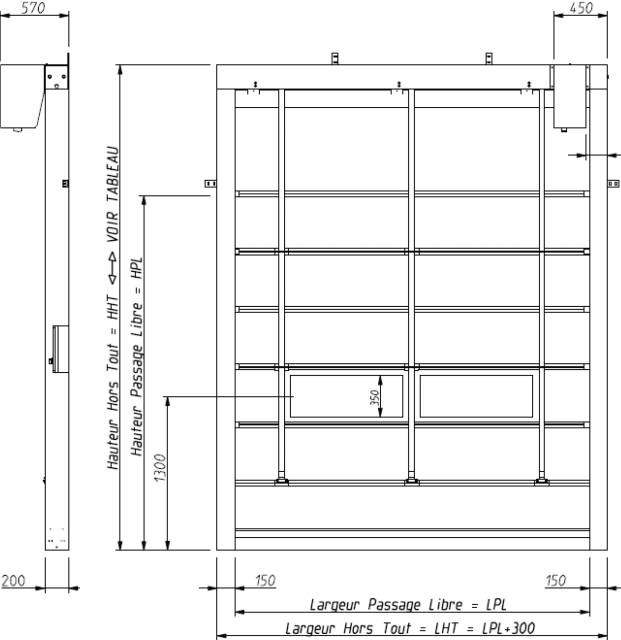

HPL<=	HHT=HPL+
4250	1200
3250	1100
2250	1000

Encombres PV420
en version moteur et coffret à droite

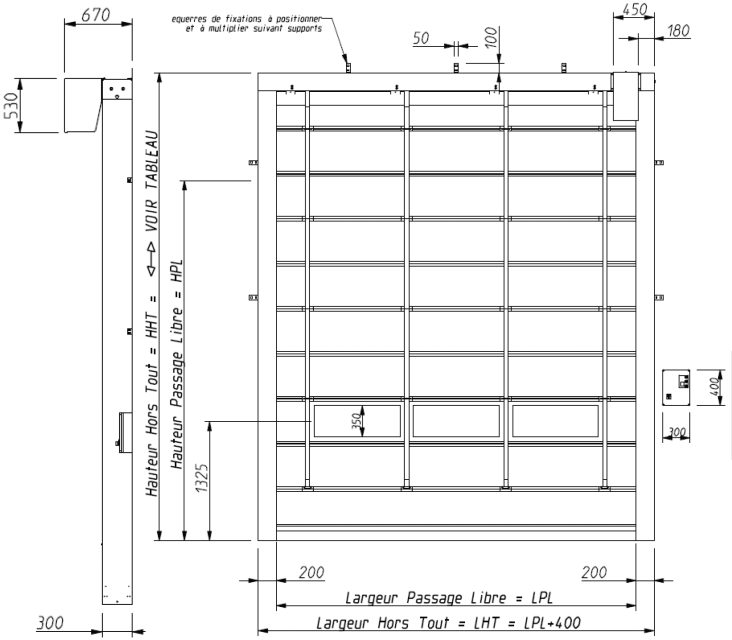

HPL<=	HHT=HPL+
6000	1350
5250	1250
4250	1200
3250	1100
2250	1000

Caractéristiques	PV180	PV420
Dimensions maxi passage libre	L 4000 x H 4250	L 7000 x H 6000
Bâche	900 g/m²	900 g/m²
Bande de visibilité	1 rangée en standard	
Vitesse d'ouverture	Environ 1 m/s	
Fins de course	Électroniques	
Alimentation	400 ou 230 V Tri Protection 10A	
Fréquence d'utilisation	Jusqu'à 1500 / 24 H	



SAFIR et SAFIR industrie font partie du groupe ACCÉDIA, acteur français majeur sur les marchés de la sécurité électronique, intrusion, contrôle d'accès, vidéo protection, détection incendie, automatismes et fermetures collectives et industrielles.



Création Esprit de Formes, 10- 2019.

Portes rapides à empilement
PLANEVITE PV I80 & PV420

USAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



LA PORTE
DE MANUTENTION
INDUSTRIELLE

- ⊕ GRANDES DIMENSIONS
- ⊕ TENUE AUVENT
- ⊕ FIABLE ET ROBUSTE
- ⊕ TABLIER MODULAIRE



PORTE PLANEVITE : les + qui font la différence



Châssis autoportant acier thermolaqué avec traitement anti-corrosion garantissant robustesse et durée de vie.

Couleur au choix en standard



Possibilité de changer un module du tablier sans changer l'ensemble



Sécurité palpeur radio en cas de contact avec un obstacle

DES OPTIONS HAUT DE GAMME

- Motorisation à variation de vitesse
- Remontage de secours électrique par onduleur
- Grille moustiquaire
- Toile anti-effraction
- Toile isolée double peau



Tablier en toile 900 g/m²



Choix de 15 nuances RAL en standard



Transmission moteur par pignon-chaîne haute performance

Motorisation haut de gamme en façade permettant gain de place et gain de temps en cas de maintenance



Grand coffret électronique garantissant une accessibilité maximum ainsi que l'accueil des accessoires de commandes

Afficheur état de la porte

Coupure de l'alimentation par sectionneur



Possibilité d'intégrer votre logo



Une tenue au vent Classe 4 : jusqu'à 170 km/h (soit 1375 Pa)