

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




COLLECTIF

Porte battante automatique

B724

PORTE BATTANTE

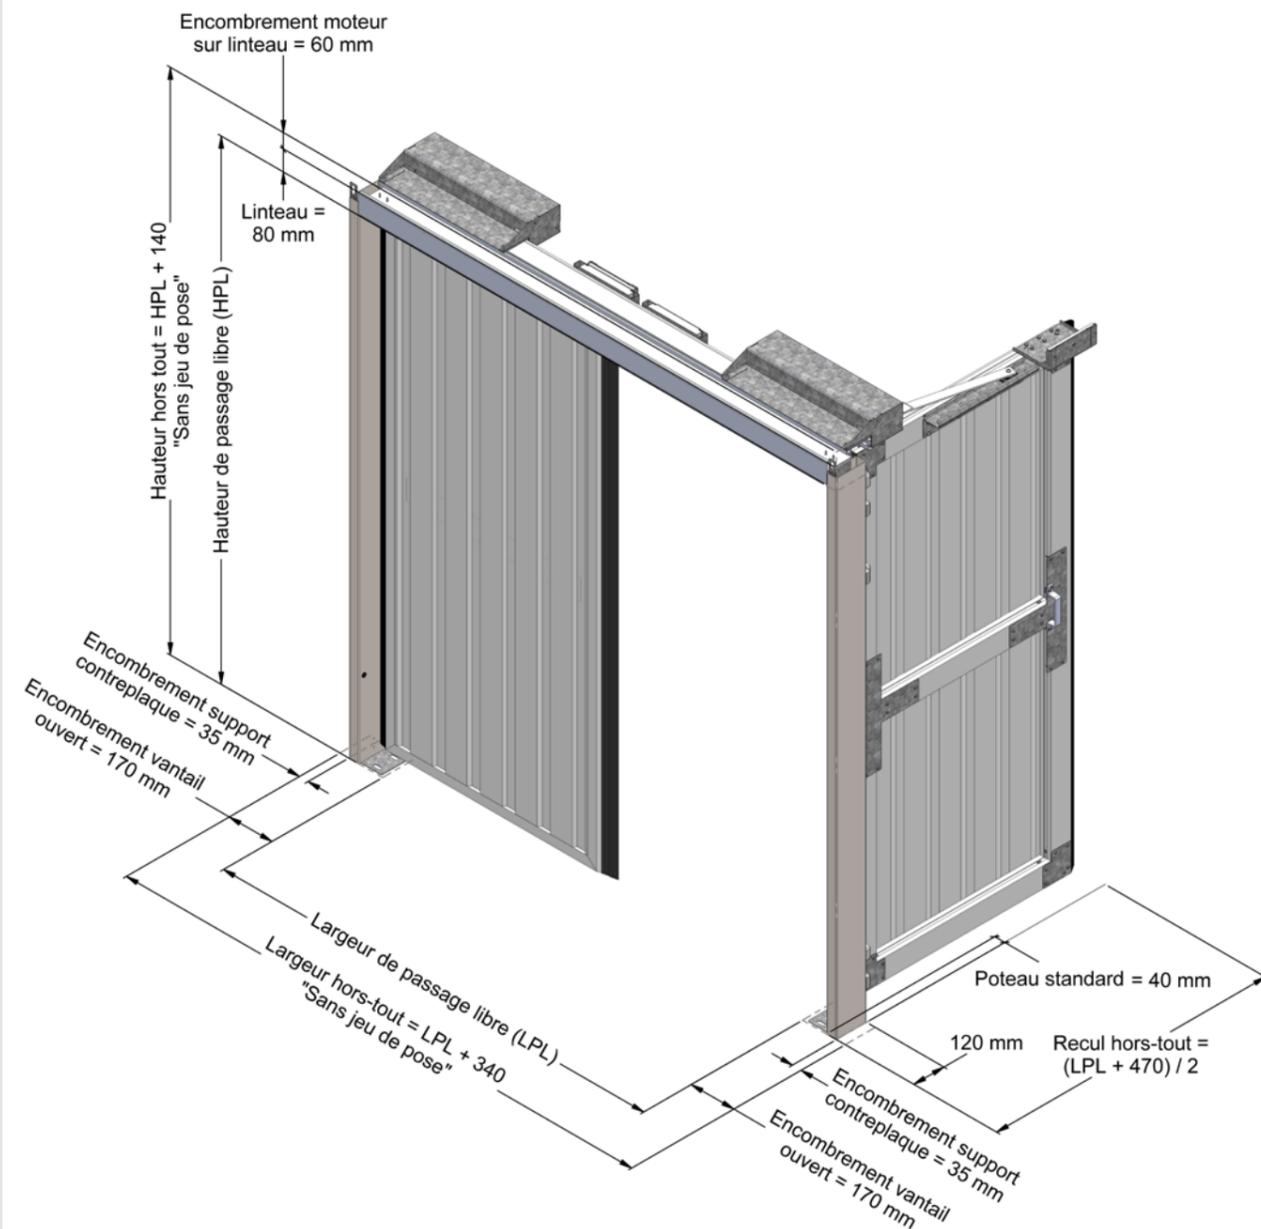

Caractéristiques	
Dimensions max	3000 x 2900 mm
Motorisation	Brushless 230 V
Fréquence d'utilisation	Jusqu'à 1000 cycles / 24h

Cachet de l'installateur



www.portesafir.com



SAFIR fait partie du groupe ACCÉDIA, acteur français majeur sur les marchés de la sécurité électronique, intrusion, contrôle d'accès, vidéo protection, détection incendie, automatismes et fermetures collectives et industrielles.

LA PORTE COCHÈRE

- + IDEALE POUR LES ACCÈS RÉDUITS
- + FIABLE ET SILENCIEUSE
- + ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE
- + BASSE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE



www.portesafir.com



PORTE B724 : LES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE

+ Clignotant extérieur à basse consommation électrique

+ Moteurs intégrés au linteau. Possibilité de moteurs embarqués sur les vantaux (sur demande)

+ Motorisation 24V brushless : forte endurance, souplesse d'utilisation pour une porte silencieuse

+ Barrière immatérielle intégrée pour une sécurité sans contact (en option)

+ Barrage cellule extérieur à 400 mm du sol en standard

+ Poteau technique pré-câblé et pré-équipé (en option) avec organes de commande intégrés ou coffret déporté en standard

+ Carte 3 voyants pour identification visuelle de fonctionnement et de défaut.

+ Sécurité intérieure assurée par deux potelets cellules (avec ou sans éclairage de zone selon configuration)

+ Eclairage de zone à LED puissant et esthétique (avec poteau technique)

+ Ouverture dite "à la française", idéale pour les accès réduits en centre-ville.

+ Barreaux, panneaux isolants, tôles lisses, bois, ventelles, personnalisez le tablier selon vos envies ou selon les contraintes imposées par les Bâtiments de France.

+ Faible consommation énergétique : 351 kWh par an pour 200 cycles jour.

