



PORTES
RAPIDES

MAVIONE®

La porte souple rapide à enroulement idéale pour toutes les configurations en intérieur

- MAVIONE®, une solution compacte et silencieuse.
- La structure autoportante ne contraint pas la stabilité mécanique des supports.
- Grâce à son système de transmission MAVIDRIVE®, la porte bénéficie d'une souplesse d'utilisation et d'une faible consommation d'énergie.
- Une conception pensée pour l'efficacité et la rapidité de la maintenance : pièces accessibles, armoire basculante...

Une porte selon vos besoins :



Une porte idéale pour :



Caractéristiques techniques



Dimensions utiles

- Maximum - Version standard (l) 3 000 x (h) 3 000 mm

Structure

- Structure autoportante sans soudure
- Matériau anti-corrosion : acier galvanisé avec revêtement peinture poudre époxy polyester
- Coulisses semi-rigides
- Réinsertion automatique de la toile en cas d'éjection
- Armoire basculante

Option

- Version inox 304L ou 316L

Tablier

- Résistance au feu : M2
- Trame 100 % polyester enduite PVC et précontrainte
- Traitement anti-UV et anti-moisissure
- Tubes composites à mémoire de forme

Options

- Rangée(s) de hublot(s) et bande de visibilité
- Personnalisation MAVISION® avec logo, image, texte
- Résistance au feu M1

Fonctionnement

- Vitesses ouverture et fermeture : 1 m/s

Sécurité

- Cellules de détection combinées à un contrôle automatique du temps de fermeture

Motorisation

- Moteur intégré dans la traverse
- Moteur mono-vitesse
- Entraînement par courroie
- Puissance : 0,37 kW
- Frein inox IP55 anti corrosion
- Arbre de transmission monté sur palier rotule à billes auto-alignant

Armoire de commande

- Armoire intégrée basculante IP40
- Carte électronique MAVIFLEX avec afficheur LCD et LED de contrôle
- Compteur de cycles

Option

- Armoire en ABS déportée IP65, pour zones humides

Commandes d'ouverture

- Volontaires** : télécommande, tirette, bouton coup de poing...
- Automatiques** : boucle magnétique, cellules, radar...

Option de relevage

- Clé à cliquet en sortie moteur

Alimentation




Autre alimentation, sur demande.

Dimensions techniques

Coffret électrique (si déporté)

- Câble alimentation de l'armoire : 4G2.5 carré 3 phases + terre sans neutre
- Alimentation : 400V Triphasé + terre
- Disjoncteur en tête : 16A courbe C ou 10A courbe AM
- Dimensions : (h) 290 x (l) 340+36 x (p) 120 mm

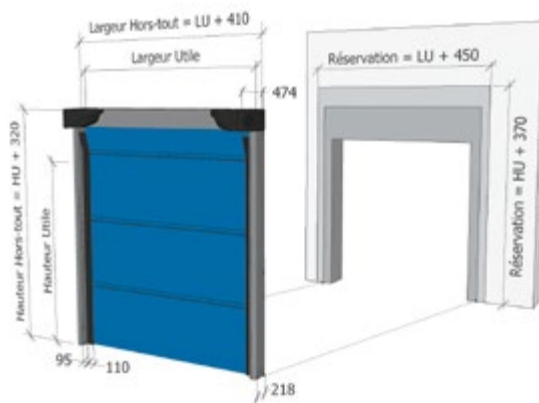


Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

Options de tablier



Hublots




Bande de visibilité



Coloris

RAL standards pour structure et tablier

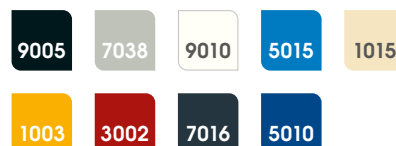

Autres coloris disponibles sur demande.

Sous réserve des stocks fournisseurs. Les couleurs RAL peuvent varier.